

# SONLUX POWERDISK

## OŚWIETLENIE POLA AKCJI




**PowerDisk** to **wysokoefektywne i bezobsługowe** źródło światła o **dużej mocy**, które doskonale sprawdza się jako oświetlenie pola akcji. **Bardzo solidna i wytrzymała**, wykonana ze stali nierdzewnej, aluminium oraz polikarbonu, szczelna



obudowa sprawia, że **PowerDisk** jest odporny na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne – co potwierdza odpowiednio **klasa szczelności IP65** oraz **klasa odporności mechanicznej IK10** (odporność na uderzenie młotkiem o masie 5,0 kg z wysokości 40,0 cm). Wszystko to sprawia, że **PowerDisk** może pracować nawet w **najtrudniejszych warunkach** bez obawy o uszkodzenie, a producent na swoje produkty udziela **5 lat gwarancji**.




Źródłem światła zastosowanym w **PowerDisk** są najnowszej generacji diody LED, które są **wysokowydajne i oszczędne**, urządzenie może pochwalić się prawie najwyższą klasą energetyczną A++. Dzięki wewnętrznemu **systemowi chłodzenia** oświetlenie jest **bezobsługowe i nie wymaga dodatkowego czasu** na rozgrzanie lub wychłodzenie.

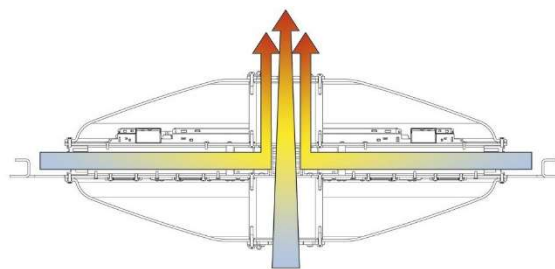

Sterowanie pracą **PowerDisk** odbywa się za pomocą przycisku regulacji jasności lub dedykowanej aplikacji i modułu Bluetooth.

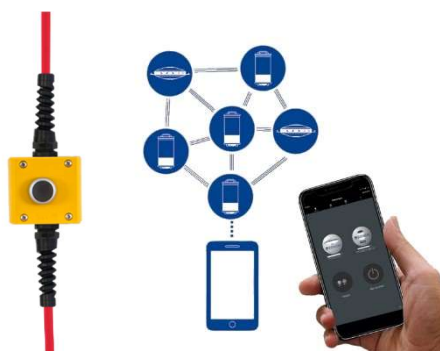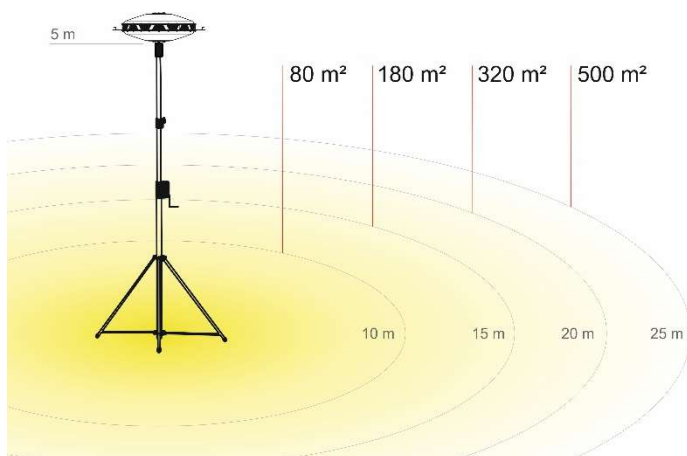

Kompaktowa budowa, **wygodny uchwyt oraz system mocowania** do statywów sprawiają, że **PowerDisk** jest poręczny i daje **szerokie możliwości użycia**, zarówno jako **niezależna najaśnica** zamontowana na statywie jak również jako **lampa dużej mocy** zamocowana w podwieszeniu np. na drabinie czy podnośniku.

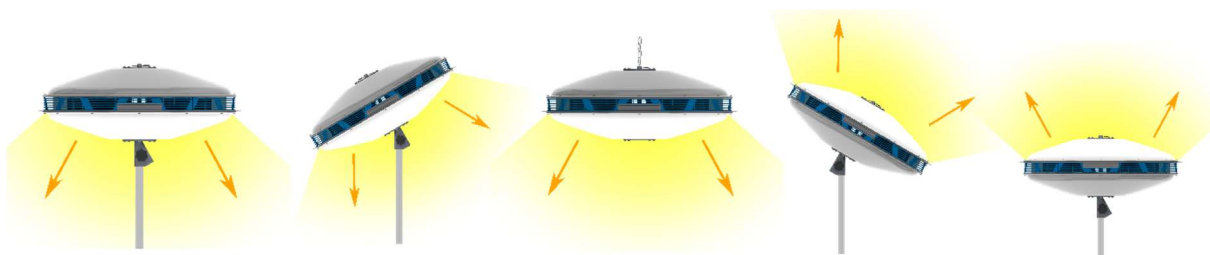

Wszystko to wraz z **szeroką gamą** dostępnych akcesoriów dla **PowerDisk** sprawia, że jest to **idealne rozwiązanie** wszędzie tam gdzie występuje konieczność oświetlenia **dużych powierzchni** np. podczas działań ratowniczych czy na placu budowy.



| SONLUX                |       |                                          |                |                                          |                |                                          |                |                                          |                |
|-----------------------|-------|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|
| TYP                   |       | POWERDISK                                |                | POWERDISK SMART CONTROL                  |                | POWERDISK + TORBA + ZAWIESIE             |                | POWERDISK + SKRZNIA + ZAWIESIE           |                |
| Moc światła efektywna |       | 50 000 lm                                |                | 50 000 lm                                |                | 50 000 lm                                |                | 50 000 lm                                |                |
| Liczba diod           |       | 24 x LED                                 |                | 24 x LED                                 |                | 24 x LED                                 |                | 24 x LED                                 |                |
| Moc                   |       | 400 W                                    |                | 400 W                                    |                | 400 W                                    |                | 400 W                                    |                |
| Długość przewodu      |       | 10,0 m - żółty H07BQ-F                   |                | 10,0 m - żółty H07BQ-F                   |                | 10,0 m - żółty H07BQ-F                   |                | 10,0 m - żółty H07BQ-F                   |                |
| Odporność mechaniczna |       | IK10                                     |                | IK10                                     |                | IK10                                     |                | IK10                                     |                |
| Szczelność            |       | IP65 lub IP63 w zależności od ustawienia |                | IP65 lub IP63 w zależności od ustawienia |                | IP65 lub IP63 w zależności od ustawienia |                | IP65 lub IP63 w zależności od ustawienia |                |
| Wymiary               | Dł.   | 750 mm                                   |                | 750 mm                                   |                | 750 mm                                   |                | 750 mm                                   |                |
|                       | Szer. | 630 mm                                   |                | 630 mm                                   |                | 630 mm                                   |                | 630 mm                                   |                |
|                       | Wys.  | 250 mm                                   |                | 250 mm                                   |                | 250 mm                                   |                | 250 mm                                   |                |
|                       | Masa  | ok 16,00 kg                              |                | ok 16,00 kg                              |                | ok 16,00 kg                              |                | ok 16,00 kg                              |                |
| Sterowanie jasnością  |       | TAK - przycisk                           |                | TAK - przycisk + aplikacja               |                | TAK - przycisk                           |                | TAK - przycisk                           |                |
| Gwarancja             |       | 5 lat                                    |                | 5 lat                                    |                | 5 lat                                    |                | 5 lat                                    |                |
| Wtyczka               |       | 230 V E+F                                | 230 V E+F IP68 | 230 V E+F                                | 230 V E+F IP68 | 230 V E+F                                | 230 V E+F IP68 | 230 V E+F                                | 230 V E+F IP68 |

