

# ECO

## Bullard

Super jakość w dobrej cenie!

EcoX to ekonomiczne rozwiązanie, które pomimo swej ceny rewelacyjnie sprawdzi się w każdej sytuacji. Idealny sprzęt dla dużych i mniejszych jednostek STRAŻY.

SEE THE CLARITY.

# X FACTOR

## Bullard extrem


### WYDAJNA I PRZYDATNA

- Prosta obsługa jednym przyciskiem
- Rozdzielczość 240 x 180 zapewniająca wyraźne, ostre i szczegółowe obrazy
- Kolorystyka Basic Super Red Hot podkreśla miejsca wysokiej temperatury
- Pomiar temperatury na wyświetlaczu
- Zawiera dwie baterie, ładowarkę i okablowanie

### MAŁA LEKKA PORĘCZNA

- Super ostry wyświetlacz 2,75"
- Niewielka masa tylko 0,86 kg
- Ergonomiczny kształt

### PIĘĆ LAT GWARANCJI

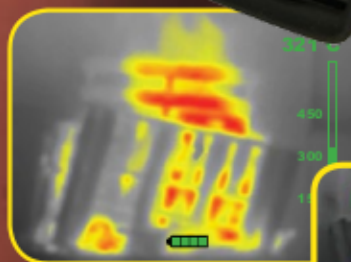

**Bullard**<sup>®</sup>

[www.bullard.com](http://www.bullard.com)



## Dane techniczne

### Wymiary

Masa (z bateriami)	0,86 kg
Masa (bez baterii)	0,75 kg
Dł x szer x wys	196 x 132 x 109 mm
Materiał	Ultem® Termoplast
Kolor	Żółty

### Dane elektryczne

Zasilanie	Akumulator NiMH
Pojemność baterii	1650 mAh
Ilość cykli baterii	Powyżej 800 godzin
Czas rozruchu	Poniżej 4 sekundy
Czas pracy	2 godziny
Czas ładowania	Poniżej 2 godzin

### Dane detektora

Typ detektora	Mikroblometr
Materiał wykrywający	Tlenek Wanadu
Rozdzielczość	240 x 180
Odpowiedź widmowa	7 - 14 $\mu$ m
Częstotliwość	30 Hz
Czułość temperaturowa	0,05°C
Czułość/NETD	50 mK
Zakres	600°C
Ostrość (Pixel Pitch)	17 $\mu$ m
Polaryzacja	White-Hot

### Obiektyw

Materiał soczewki	German
Pole widzenia soczewki	23° ver x 34° hor
Fokus (odległość)	Od 1 metra
Szybkość	f/1,3



### Wyświetlacz

Typ wyświetlacza	Ciekłokrystaliczny LCD
Typ wyświetlacza	2,75" TFT
Format	RGB
Jasność	500 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	350:1
Kąt widzenia	Góra=60°, Dół=40° Lewo/prawo=60°

### Parametry

Wodo i pyłoszczelność	IP67
Odporność na upadek	2 metry na powierzchnię betonową
Temperatura pracy (bez uszkodzenia elektroniki)	150°C - 15 minut 260°C - 5 minut 1000°C - chwilowe od -29°C



Linka Retraktora

Ładowarka



## AKCESORIA

Ładowarka sieciowa



Stacja dokująca



www.buildyourbullard.com



## ARMATEC S.C.

UL. Bokserska 1/208  
02-682 Warszawa  
NIP 6030075017  
www.armatec.pl